

Manual instalación válvula operada por gas caliente normalmente abierta

Especificaciones:


Máxima presión de trabajo: 30 kg/cm²

Temperatura de trabajo: -40 / + 100 °C

Tipo de pintura: Esmalte anticorrosivo brillante

PRECAUCION: No pintar el producto con pintura epoxi

Instalación:

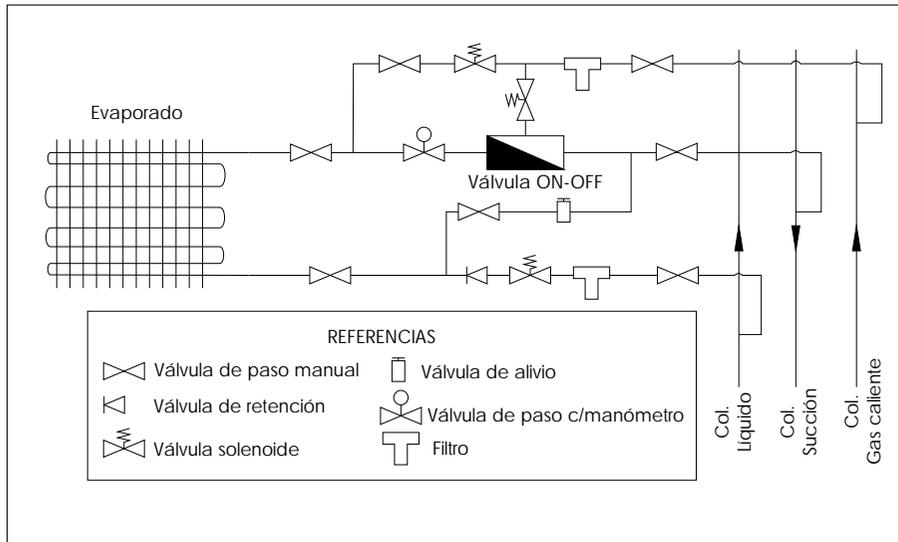

Manual instalación válvula operada por gas caliente normalmente abierta

Especificaciones:

Máxima presión de trabajo: 30 kg/cm²

Temperatura de trabajo: -40 / + 100 °C

Tipo de pintura: Esmalte anticorrosivo brillante

PRECAUCION: No pintar el producto con pintura epoxi

Instalación:

